


ニュース・販促用商品 2022



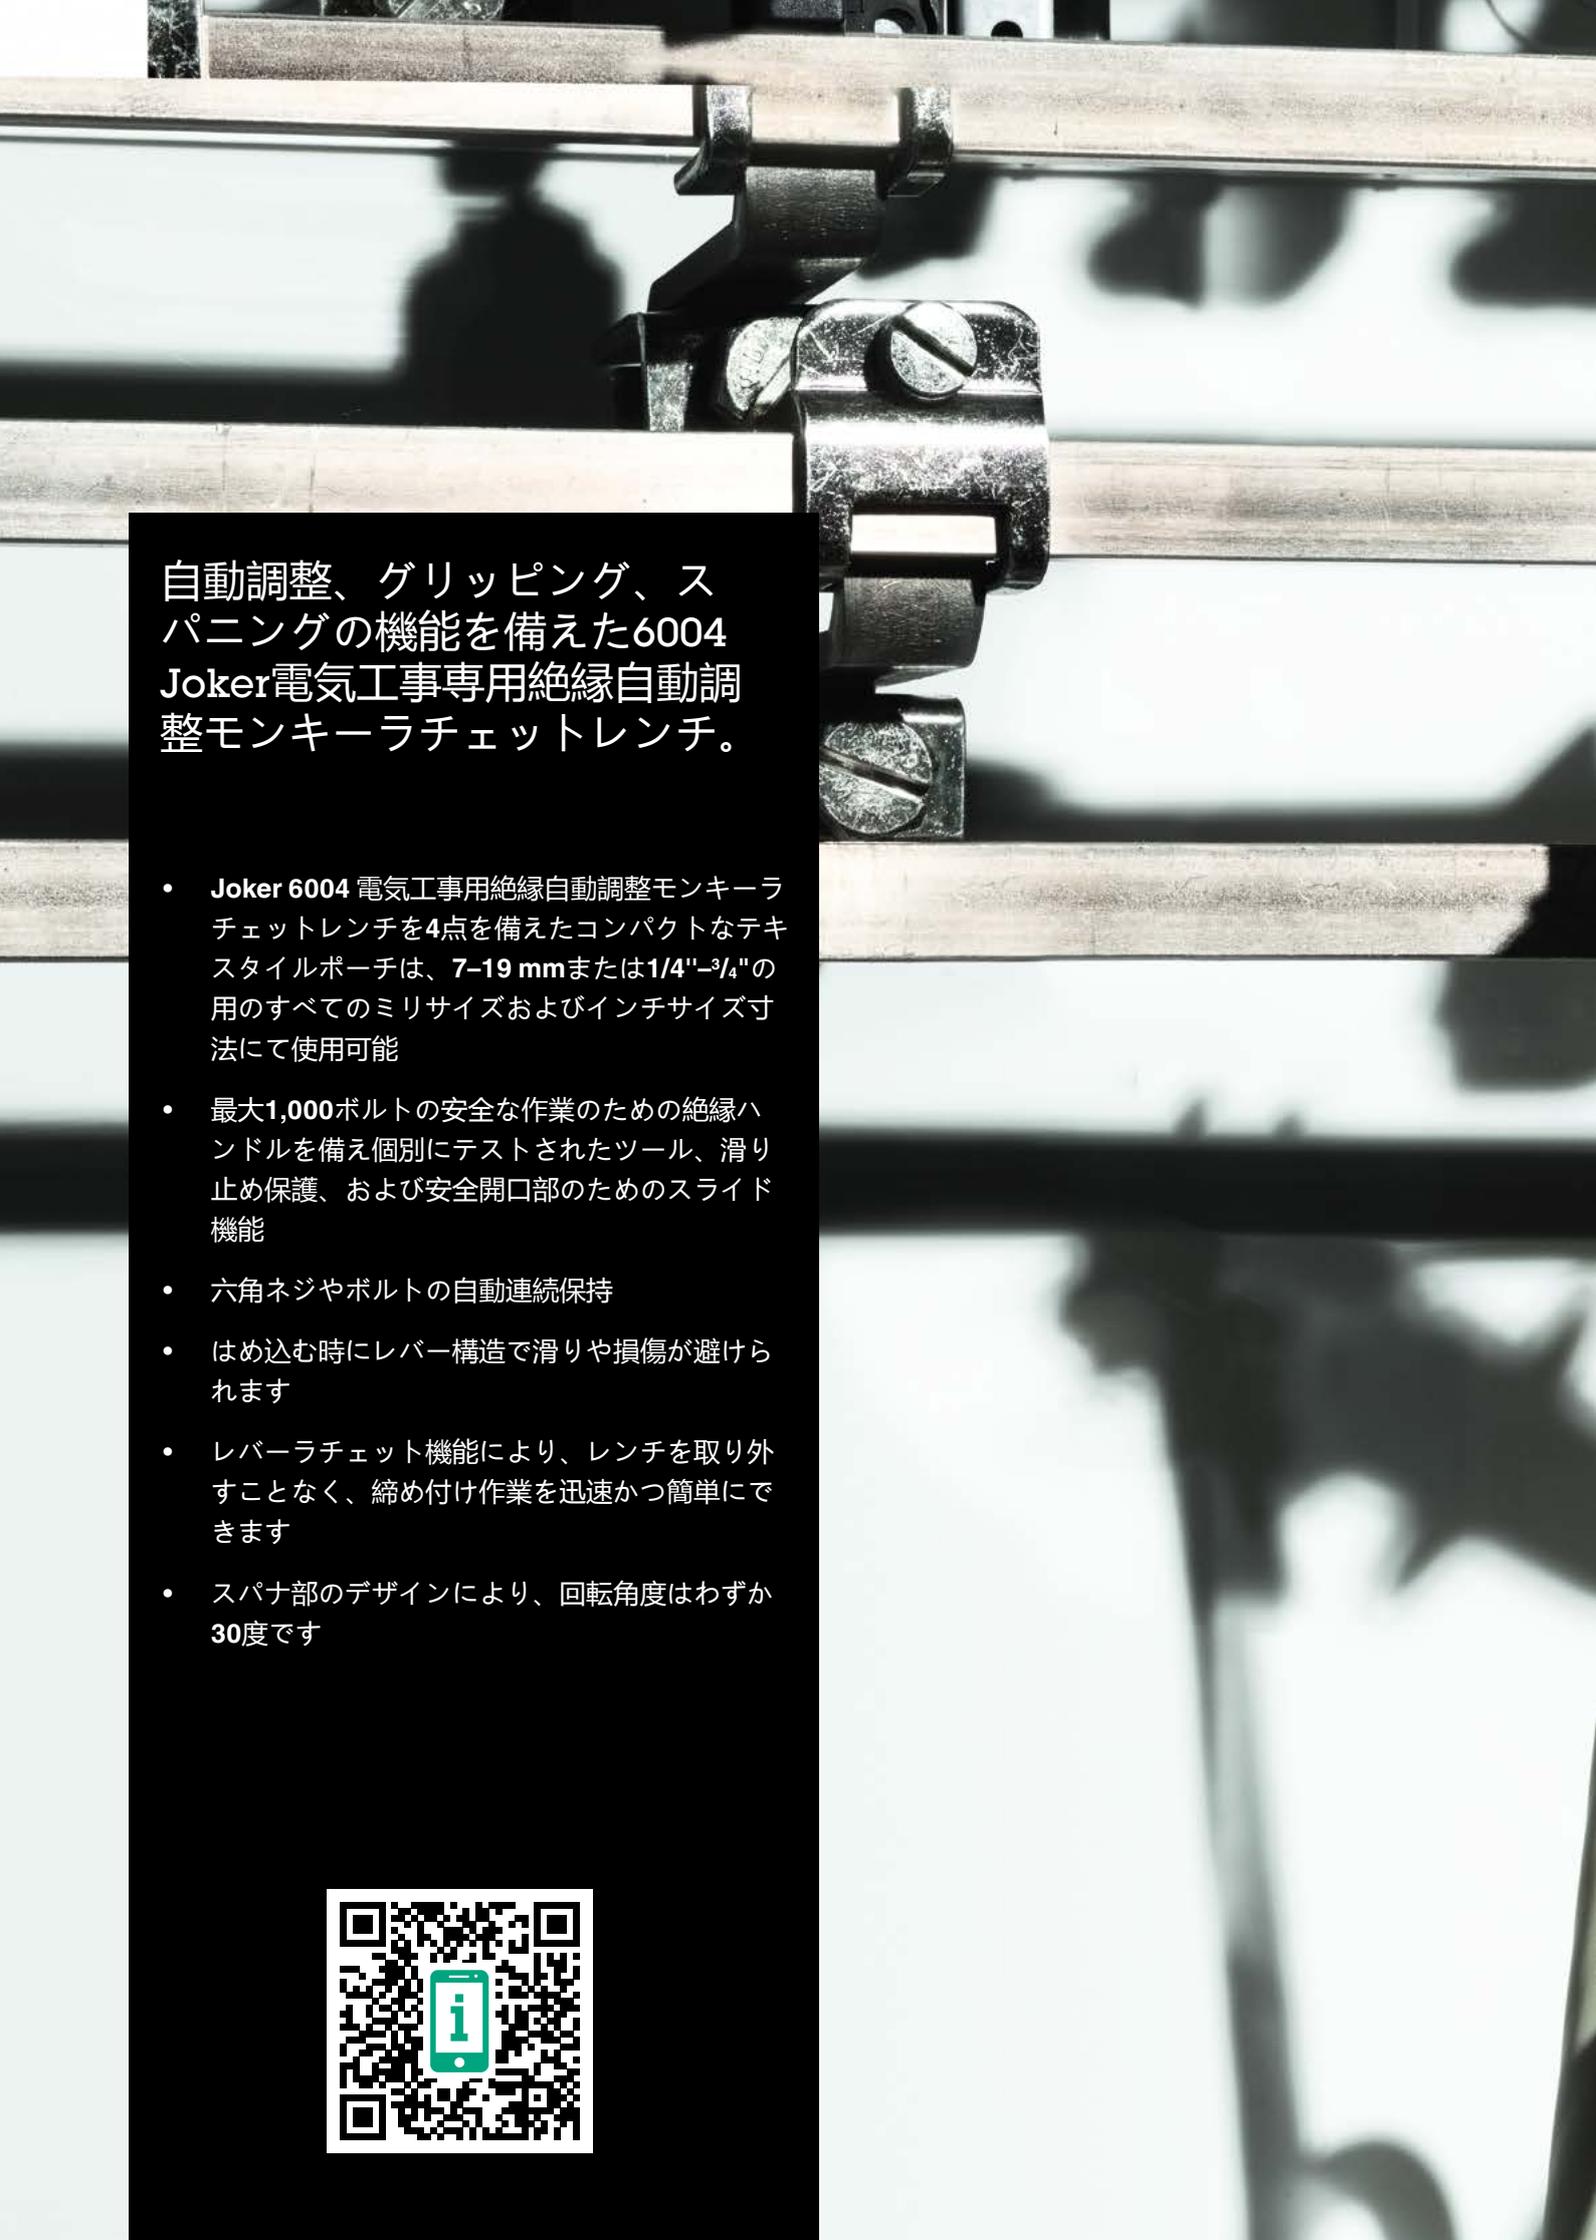

自動調整、グリップング、スパニングの機能を備えた6004 Joker電気工事専用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ。

- **Joker 6004** 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチを4点を備えたコンパクトなテキスタイルポーチは、7-19 mmまたは1/4"-3/4"の用のすべてのミリサイズおよびインチサイズ寸法にて使用可能
- 最大**1,000**ボルトの安全な作業のための絶縁ハンドルを備え個別にテストされたツール、滑り止め保護、および安全開口部のためのスライド機能
- 六角ネジやボルトの自動連続保持
- はめ込む時にレバー構造で滑りや損傷が避けられます
- レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます
- スパナ部のデザインにより、回転角度はわずか**30度**です





Wera

Joker
6004 VDE S

13 10
1/2 7/16

6004 Joker 電気工事用絶縁 XS 自動調整モンキーラ チェットレンチ



用途： レンチサイズが7-10ミリサイズまたは $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ " インチサ
イズの六角ネジ頭とボルト

	mm	mm	mm	mm
05020150001	7-10	$\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "	119	7,7

2023年1月より利用可能

6004 Joker 電気工事用絶縁 S 自動調整モンキーラ チェットレンチ



用途： レンチサイズが10-13ミリサイズまたは $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ " インチサ
イズの六角ネジ頭とボルト

	mm	mm	mm	mm
05020151001	10-13	$\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "	155	10

2023年1月より利用可能

6004 Joker 電気工事用絶縁 M 自動調整モンキーラ チェットレンチ



用途： レンチサイズが13-16ミリサイズまたは $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ " インチサ
イズの六角ネジ頭とボルト

	mm	mm	mm	mm
05020152001	13-16	$\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "	190	12,4

2023年1月より利用可能



6004 Joker 電気工事用絶縁 L 自動調整モンキーラ チェットレンチ



用途： レンチサイズ16-19ミリサイズまたは $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ " インチサ
イズの六角ネジ頭とボルト

	mm	mm	mm	mm
05020153001	16-19	$\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "	226	14


2023年1月より利用可能

Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ：自動的かつ継続的に開口サイズを調整する



Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチは、自動的かつ継続的に平行な開口をつかむことで、潜在的な動作範囲内のすべての寸法をカバーする。ボルトまたはネジに取り付くときに、必要なサイズを自動的に識別する。

Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ：ネジの損傷を防ぐ

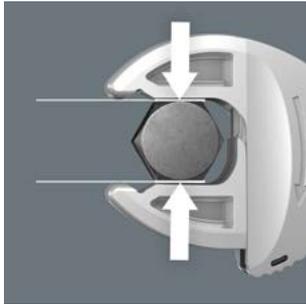


Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチの平行で滑らかな開口は、その表面圧力のため、コーナーを介して力が伝達されるときに発生する可能性があるナットまたはネジ頭の丸みを防ぐことができる。

Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ：迅速な作業のためのラチェット機能




スパナ部のラチェット機能により、素早く簡単にネジを締めます。

Joker 6004 電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチ：わずかな戻り角

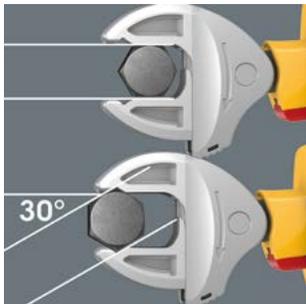

スパナ部の回転角度はわずか30度になります。

開口を安全に開く

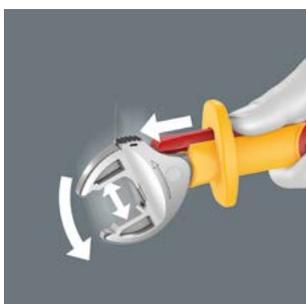

スライド機能により、非絶縁の開口を接触することなく安全に開くことができる。

6004 Joker 電気工事用絶縁 4 セット 1 自動調整モンキーラチェットレンチセット



電気工事用絶縁自動調整モンキーラチェットレンチセット
4点セット
丈夫なテキスタイルポーチに収納

05020170001		
6004 Joker VDE XS	1x 7-10 (1/4"-3/8")	x119
6004 Joker VDE S	1x 10-13 (7/16"-1/2")	x155
6004 Joker VDE M	1x 13-16 (1/2"-5/8")	x190
6004 Joker VDE L	1x 16-19 (5/8"-3/4")	x226
K 120	1x 50,0x120,0	

2023年1月より利用可能



個別に検査済み



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

統合されたビット収納とビット
とソケットの両方の取付を備え
た新しいZyklopラチェット。

- ビット収納が一体化されたコンパクトな
Zyklopラチェット
- 磁力あり差込により、**9.5mm**ラチェットが
6.35mmビット取付のビットラチェットドライ
バーに変わる
- 自由回転のラチェット首部、**5ヶ所**のロック位
置
- わずか**5°**の振り幅のための細かいギアの正逆切
り替えラチェット (**72歯**)
- 簡単に取り外してビットを安全に保管するた
め、しっかりと収まり自由に回転するビット
収納





8009 Zyklop ポケットセット 1



13点セット; 9.5mmソケットおよび9.5mm四角差込接続に対応 ZyklopPocket8009、DIN ISO1173-C6.3およびE6.3、ヴェラコネクションシリーズ1および4に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットにも適しています。9.5mmラチェットおよび6.35mmビットラチェットドライバー; 首振りラチェット 左右に0°、15°、90°のデフォルト回転; 首を0°の位置に固定したらドライバーとして使用できます; 時計回り/反時計回りの切り替え、細かいギア、5°の小さな振り幅; 磁気による 取付。疲労軽減のための多種材質でできたKraftformハンドル; ハンドルに内蔵されたビット12本収納するロータリー式マガジン、6.35mm、長さ25mm。

05004280001		
8009	1x 3/8"x1/4"x133,0	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop ポケットセット インチサイズ 1



05004282001		
8009	1x 3/8"x1/4"x133,0	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
840/1 Z	1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25	



コンビネーションツールの取付



磁力あり差込は、9.5mmソケットおよび6.35mmビットに適している。

8009 Zyklop ポケットセット 2



18点セット; 9.5mmソケットおよび9.5mm四角差込接続に対応 ZyklopPocket8009、DIN ISO1173-C6.3およびE6.3、ヴェラコネクションシリーズ1および4に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットにも適しています。9.5mmラチェットおよび6.35mmビットラチェットドライバー; 首振りラチェット 左右に0°、15°、90°のデフォルト回転; 首を0°の位置に固定したらドライバーとして使用できます; 時計回り/反時計回りの切り替え、細かいギア、5°の小さな振り幅; 磁気による 取付。疲労軽減を実現する多種材質からできているKraftformハンドル; ハンドルに内蔵されたビット12本収納するロータリー式マガジン、6.35mm、長さ25mm。ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダー1つ (長さ75 mm)、DIN ISO 1173-C6.3およびヴェラコネクションシリーズ1に準拠した6.35mm六角差込付ビットの取付に適しています; 3つのZyklopソケット、3/8"; 1つの頑丈なテキスタイルツールホルスター9468は、ベルトにクリップで留めることができ、またWera2goシステムにドッキングできます。

05004281001		
8009	1x 3/8"x1/4"x133,0	
893/1/1	1x 1/4"x75	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
9468	1x 155,0x65,0	
K 70	1x 50,0x70,0	



8009 Zyklop ポケット セット インチサイズ 2



18点セット; 9.5mmソケットおよび9.5mm四角差込接続に対応 ZyklopPocket8009、DIN ISO1173-C6.3およびE6.3、ヴェラコネクションシリーズ1および4に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットにも適しています。9.5mmラチェットおよび6.35mmビットラチェットドライバー; 首振りラチェット 左右に0°、15°、90°のデフォルト回転; 首を0°の位置に固定したらドライバーとして使用できます; 時計回り/反時計回りの切り替え、細かいギア、5°の小さな振幅; 磁気による 取付。疲労軽減を実現する多種材質からできていてKrafftformハンドル; ハンドルに内蔵されたビット12本収納するロータリー式マガジン。6.35mm、長さ25mm。ステンレス製スリーブと強力な磁石を備えた汎用ホルダー1つ (長さ75 mm)、DIN ISO 1173-C6.3およびヴェラコネクションシリーズ1に準拠した6.35mm六角差込付ビットの取付に適しています; 3つのZyklopソケット、3/8"; 1つの頑丈なテキスタイルツールホルスター9468は、ベルトにクリップで留めることができ、またWera2goシステムにドッキングできます。

05004283001		
8009	1x 3/8"x1/4"x133,0	
893/1/1	1x 1/4"x75	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
840/1 Z	1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25	
8790 HMB	1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
9468	1x 155,0x65,0	
K 70	1x 50,0x70,0	

一体型ビット収納付



コンパクトなラチェットヘッドのハンドルには、ビット12点(6.35mm、長さ25 mm)用のしっかり収まりながら自由に回転する収納機能が組み込まれている。

回転式ビットマガジン




回転式ビットマガジンにより、ほぼすべての状況でビットを簡単に取り外すことができ、紛失することはありません。ビットは安全に保管できます。

シンプルな動作方向転換



Zyklop Pocketラチェットは、ローレットを使用して任意の位置で時計回り/反時計回りにすばやく簡単に回転させることができる。

自由回転のラチェット首部

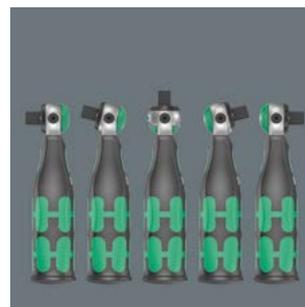

ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。限られた狭いスペースで作業するとき、首の左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。

ベルトホルスター



頑丈なホルスターはベルトにクリップで留めることができる。

外出先での究極の自転車セット：軽量、コンパクト、そして多くの機能を備えている。




- 革新的でコンパクトな4つのサイズに対応するビット-4つの異なるネジサイズに対して1ビットのみ
- スペースをとらないため、持ち運びの利用に最適
- ヴェラタイヤジャッキに入ったコンパクトで安全でシンプルなりテーナー
- タイヤジャッキの六角取付により、最大10Nmのトルクが可能
- 移動中の大幅な軽量化とツールの概要





自転車セット 15

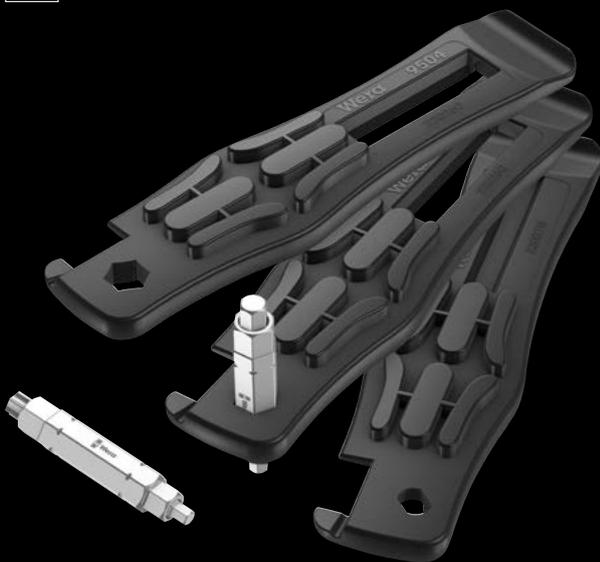

5点セット

ガラス繊維で強化されたプラスチック製のタイヤジャッキを使用すると、リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。

6.35mmビット取付された9504タイヤジャッキ2つ

フレンチバルブ (Sclaverand) 用バルブ除却工具とカーバルブ用バルブデフレーターを備えた9505タイヤジャッキ1つ

サイズ3.0; 4.0; 5.0; 6.0の六角ねじ用のビット9506 (4-in-1) 1つ。

サイズ2.5; 5.0; 6.0の六角ねじ用およびTORX®ネジサイズTX25のビット9507 (4-in-1) 1つ

品番	内容	数量
05004182001	9504	2x 105,0
	9505	1x 105,0
⊙⊙	9506	1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37
⊙⊙	9507	1x 2,5; 5; 6; TX 25x37

タイヤをリムから安全にレバーで外す



ガラス繊維強化プラスチック製タイヤジャッキを使用すると、リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。1つのタイヤジャッキでリムを持ち上げ、スポークに引っ掛け、底部のタイヤジャッキでタイヤを引き抜く。2つのタイヤジャッキは一緒にクリックできるため、個別に紛失することはない。

一緒にクリックできるため、個別に紛失することはない。

ビット取付のついた 9504 タイヤジャッキ




9504 タイヤジャッキの6.35mm六角取付は、1x6.35mmビットを簡単に接続できる。

9505タイヤジャッキ



9505タイヤジャッキは、フレンチバルブ (Sclaverand) のバルブ除却工具として、およびカーバルブのブリーダーとして使用できる。

ヴェラ4-in-1ビット

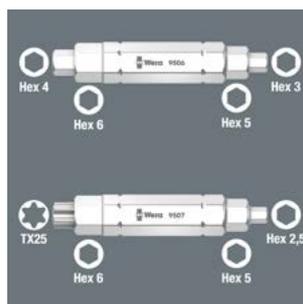

4つのネジサイズは4-in-1ビット9506および9507で操作できる。4つのサイズの六角ネジ (3.0; 4.0; 5.0; 6.0)、4-in-1ビット用の4-in-1ビット9506 3つのサイズの六角ねじ (2.5; 5.0; 6.0) および1つのサイズのTORX®ねじ (TX 25) の場合は9507。大きい方の先端形状を使用するには、小さい方の先端形状が皿穴になり、大きい方の先端形状を使用できるように、ねじ回し中にはね張力を押し続ける。

大きい方の先端形状を使用するには、小さい方の先端形状が皿穴になり、大きい方の先端形状を使用できるように、ねじ回し中にはね張力を押し続ける。



ラチェット機能オンオフ設定で、オーバートルクを防ぐトルクレンチ。



- 空回り機能-設定トルクを締めすぎない
- トルクロック機能：トルク機能を無効にすると、ツールを緩める標準ラチェットとして使用したり、回転角を固定した用途に使用したりできる
- 時計回りおよび反時計回りのトルク操作の制御-トルクの有無にかかわらず締め付けおよび緩め作業
- トルク値目盛り付きで、設定されたトルク値に達すると、カチンと音が聞こえます。必要なトルク値を簡単に設定、保存できます
- 目標トルクに達した後、振り幅はわずか30°
- 72歯の細かいギアは、5°の振り幅を可能にする



空回り機能により、過大なトルクの発生を防ぐ



Safe-Torque A 1トルクレンチには、空回り機能が組み込まれている。設定トルクに達すると、締め付け作業が止まるため、過大なトルクがかかることはない。

トルクロック機能



トルク機能を無効にすることができる。

トルクロック機能



SafeTorqueトルクレンチは、緩みトルクが大きい標準のラチェットとして、また回転角が固定されている場合にも使用できる。

時計回りおよび反時計回りの操作



Safe-Torqueトルクレンチは、設定されたトルクで時計回りおよび反時計回りの操作に適している。トルクロック機能を無効にすると、トルクなしでの締め付けと緩める作業が可能になる。

簡単なトルク設定



設定トルクに到達する際の可聴および触覚によるクリック機能付トルクの簡単な設定。

6.35mmソケット用



Safe-Torque A 1トルクレンチは、6.35mmの四角取付があり、6.35mmソケットに適している。

ボールロック



ボールロックにより、ソケットとアクセサリを確実に固持できるため、ねじ回し時の安全性も確保される。ラチェットヘッドのリリースボタンを短く押すと、ボールロックが解除される。


より多くのツールを収納するスペース



ヴェラベルトは、Safe Torque A 1セット1およびSafe Torque A 1インチサイズセット1のセットのテキスタイルポーチのフックとループファスナーstrippに取付けることができるため、より多くのソケットまたはビットソケットを保管および運ぶことが可能。



Safe-Torque A 1 トルクレンチ、6.35mm 四角差し込み、2-12Nm

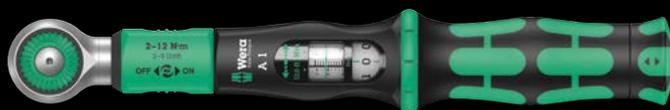

用途： 時計回りと反時計回りのトルク操作を制御；トルクの有無にかかわらず、締付けと緩める作業が可能

トルク範囲： 2-12 Nm


最適： 6.35mmソケット

精度： 精度±設定値の10%

デザイン： 6.35mm四角差込、トルクレンチ、オーバートルク防止機能付；72歯；5°の振り幅；簡単にトルク値の設定、設定トルクに達したときの可聴および触覚ロック、設定トルクに達したときの空回り機能

ハンドル： 人間工学に基づいた2種成形ハンドル

	□														
	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0507580001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	

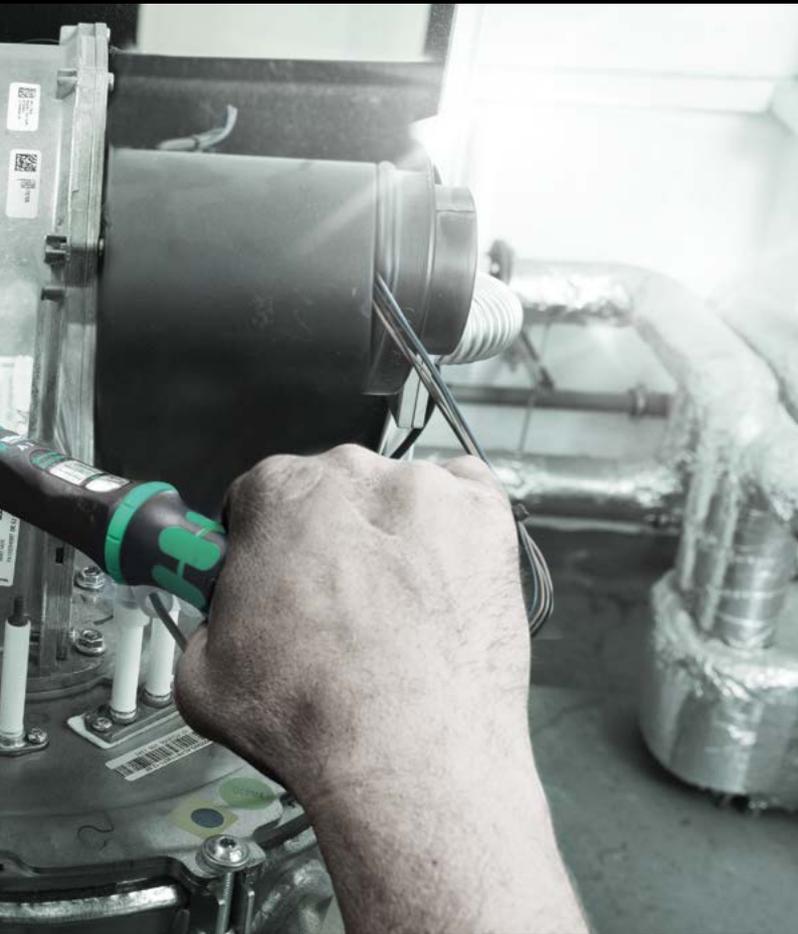

頑丈なテキスタイルポーチにセットされた10点の6.35mmトルクレンチ。空回り機能付のトルクレンチ。設定されたトルクに達すると、ツールを締めすぎないため、過度のトルクをかけることができない。

設定範囲2~12Nmで時計回りと反時計回りのトルク操作を制御する。デフォルト値の簡単な設定と保存：目盛り値に到達する際の可聴および触覚のクリックにより、目的のトルク値の安全な設定が簡単にできる。標準ラチェットとして使用するトルクロック機能付。そのため回転角度のある用途にも使用できる。

DIN3122に準拠した1/4"四角ヘッドの最大トルク制限。わずか5°の振幅幅により、限られたスペースでもラチェットを使用できる。含まれるもの：Safe-Torque A1トルクレンチ、6.35mm四角ヘッド、2-12 Nm、6.35mm差込付ソケット8点、短いエクステンション1点。

Safe-Torque A1 セット 1、1/4" 四角、2-12 Nm



Safe-Torque A1 インチサイズセット 1、1/4" 四角、2-12 Nm




05075830001	
○	Safe-Torque A1 1x 1/4", 2-12 Nm
●	8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○□	8794 SA 1x 1/4"x75,0
	K 240 1x 50,0x240,0

05075831001	
○	Safe-Torque A1 1x 1/4", 2-12 Nm
●	8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0
○□	8794 SA 1x 1/4"x75,0
	K 240 1x 50,0x240,0



Safe-Torque A 2 トルクレンチ、6.35mm 六角差し込み、2-12 Nm

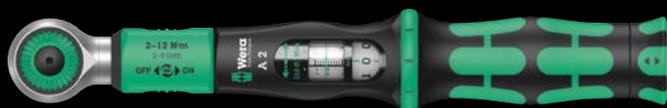

用途： 時計回りと反時計回りのトルク操作を制御；トルクの有無にかかわらず、締付けと緩める作業が可能

トルク範囲： 2-12 Nm

最適： DIN ISO1173-C6.3およびE6.3、ヴェラコネクションシリーズ1および4に準拠した6.35mm六角差し込付6.35mmソケット

精度： 精度±設定値の10%

デザイン： 6.35mm六角ソケット差込、トルクレンチ、オーバートルク防止機能付；72歯；5°の振り幅；簡単にトルク値の設定、設定トルクに達したときの可聴および触覚ロック、設定トルクに達したときの空回り機能

ハンドル： 人間工学に基づいた2種成形ハンドル

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075801001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 39/64"	1 15/64"	15/16"	

Safe-Torque A 2 セット 1、1/4" 六角、2-12 Nm



23点セット。触り心地のよい、コンパクトで頑丈なテキスタイルポーチに収納。小型で軽量なので、持ち運びに最適。

6.35mm六角ソケット差込付Safe-Torque A 2トルクレンチ1点、測定範囲2-12 Nm; 時計回りと反時計回りのトルク操作を制御。トルクの有無にかかわらず、締付けと緩めれ作業が可能。オーバートルク防止機能; 72歯; 5°の振幅; 簡単な設定と希望のトルク値の保存、設定トルクに達したときの可聴および触覚ロック、設定トルクに達したときの空回り機能; 人間工学に基づいた2種成形ハンドル。Zyklusソケット9点、丈夫ビット(6.35mm、長さ50 mm)12点、6.35mm六角から6.35mm四角に対応したソケット用接続部品1点

05075832001	
●	Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm
●	8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○	870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/4 Z 1x PH 2x50
⊗	867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
	K 240 1x 50,0x240,0

¹⁾フリクションボール; 手動ナットスピナーソケット用

6.35mmビット用



Safe-Torque A 2トルクレンチは、強力な磁石を備えた6.35mmビット取付がついており、DIN ISO1173-C6.3およびE6.3およびヴェラ コネクションシリーズ1および4に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットに適している。

6.35mmソケットレンチ差込アダプター



870/1接続(6.35mm六角から6.35mm四角)を使用すると、Safe-Torque A 2を6.35mmソケットレンチ差込と一緒に使用することもできる。

いよいよ開発された本当に丈夫なねじ回し作業のための軸セット。

- 頑固なネジ接続を緩めるため
- 手作業インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができる
- ハンマーによる衝撃は、貫通軸による損失なしで約25Nmの緩めるトルク伝達で回転運動に変換される
- 正逆切り替え機能：インパクトレンチとドライバー
- 手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせる





Kraftform Kompakt 900 セット 1



テキスタイルポーチに収納されたインパクトドライバー 921 1点とインパクトドライバービット (長さ70 mm) 18点

19点セット

05018110001	
● 921	1x 1/4"x163,5
⊕ 851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70
⊕ 855 S	1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70
⊕ 867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70
○ 840 S Hex-Plus	1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70
● 800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70
K 120	1x 50,0x120,0

Kraftform Kompakt 900 インチサイズセット 1



テキスタイルポーチに収納されたインパクトドライバー 921 1点とインパクトドライバービット (長さ70 mm) 18点

19点セット

05018111001	
● 921	1x 1/4"x163,5
⊕ 851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70
⊕ 867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70
○ 840 S Hex-Plus	1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70
○ 868 S	1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70
● 800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70
K 120	1x 50,0x120,0

921 Kraftform Plus インパクトドライバー - シリーズ 900



用途: 6.35mm六角先端のインパクトレンチビットに適合

デザイン: 切り替え機能インパクトレンチドライバー; 貫通軸; 6.35mm六角ソケット取付、磁気

ハンドル: 転がし防止付で多種材質からできているKraftform

05018100001	
●	mm
1/4"	163,5 6 7/16"

868 S インパクトドライバー用四角ソケットビット



用途: 四角ネジ; インパクトドライバー921専用

差込: 6.35mm六角

デザイン: 頑丈

	□	∅	∅
		mm	
05018171001	# 1	70	2 3/4"
05018172001	# 2	70	2 3/4"
05018173001	# 3	70	2 3/4"

867 S インパクトドライバー用トルクスビット



用途： TORX®ネジ; インパクトドライバー921専用
 差込： 6.35mm六角
 デザイン： 頑丈

		mm	inch
05018166001	TX 15	70	2 3/4"
05018167001	TX 20	70	2 3/4"
05018168001	TX 25	70	2 3/4"
05018169001	TX 30	70	2 3/4"
05018170001	TX 40	70	2 3/4"

851 S インパクトドライバー用プラスビット



用途： プラスネジ プラスリセス; インパクトドライバー921専用
 差込： 6.35mm 六角
 デザイン： 頑丈

		mm	inch
05018160001	PH 1	70	2 3/4"
05018161001	PH 2	70	2 3/4"
05018162001	PH 3	70	2 3/4"


855 S インパクトドライバー用ポジビット



用途： ポジ差込に適合; インパクトドライバー921専用
 差込： 6.35mm六角
 デザイン： 頑丈

		mm	inch
05018163001	PZ 1	70	2 3/4"
05018164001	PZ 2	70	2 3/4"
05018165001	PZ 3	70	2 3/4"

コンビネーションツール

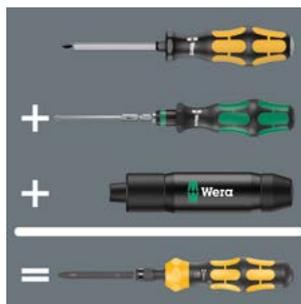

921 インパクトドライバーは、差替用ブレードセット、タガネ、手動インパクトレンチの利点を兼ね備える。


ハンドル/複数の差替式ブレード



丈夫なビット取付は、DIN ISO 1173-C6.3およびE6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットに適している。交換可能な軸システムは、軽量、必要なスペースの削減、柔軟性が高い。



インパクトレンチ機能はオン/オフを切り替えることができる

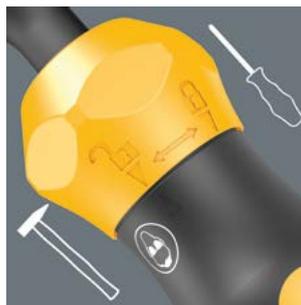

頑固なネジ接続でも緩める必要がある場合は、手作業インパクトレンチ機能をオンにすることができる。



緩めるトルクに転換



インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換される。貫通軸を介して力の伝達を保つ。

840 S ヘックスプラス インパクトドライバー用ビット



用途： 六角ネジ; インパクトドライバー-921専用

差込： 6.35mm 六角

デザイン： ヘックスプラス、頑丈

	⊙	⊙	⊘	⊘
	mm		mm	
05018150001	3,0		70	2 3/4"
05018151001	4,0		70	2 3/4"
05018152001	5,0		70	2 3/4"
05018153001	6,0		70	2 3/4"
05018154001		1/8"	70	2 3/4"
05018155001		5/32"	70	2 3/4"
05018156001		3/16"	70	2 3/4"
05018157001		1/4"	70	2 3/4"

800 S インパクトマイナスドライバー



用途： マイナスネジ; インパクトドライバー-921用

差込： 6.35mm六角

デザイン： 頑丈

	⊘	⊘	⊘	⊘
	mm	mm	mm	
05018140001	0,8	4,0	70	2 3/4"
05018141001	1,0	5,5	70	2 3/4"
05018142001	1,2	6,5	70	2 3/4"






ハンドルからの繊細なラチェット音。




ラチェット機能

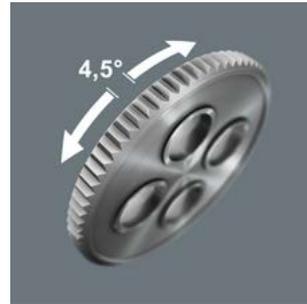


細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にする。

ハンドルのラチェット機能

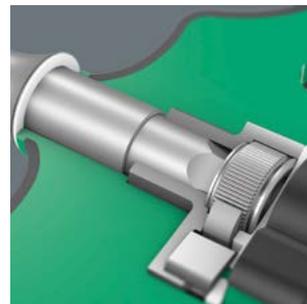

416 RA T型ハンドル差替式ドライバーのラチェット機能は、ハンドルに完全に埋め込まれている。コンパクトな形状で作業に便利。

時計回り/反時計回りに正逆切り替え

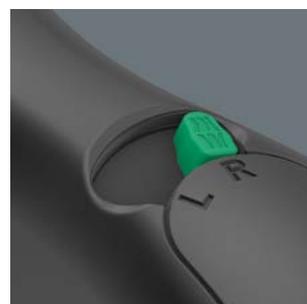

方向転換は、正逆切替レバーで簡単に行える。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 早回しのための早回しスリーブ
- 高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー
- DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3規格の1/4"六角ドライブビット用



Kraftform Kompakt 400 RA セット 1



17点セット

テキスタイルポーチに収納されたラチェット機能、ラピダプタークイックリリースチャック付416 RA T型ハンドル差替式ドライバー1点、丈夫ビット16本、6.35mm、長さ89 mm

05023471001		
●	416 RA	1x 1/4"x45
+	851/4 Z	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
+	855/4 Z	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
●	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	K 120	1x 50,0x120,0

Kraftform Kompakt 400 RA インチサイズセット 1



17点セット

テキスタイルポーチに収納されたラチェット機能、ラピダプタークイックリリースチャック付416 RA T型ハンドル差替式ドライバー1点、丈夫ビット16本、6.35mm、長さ89 mm

05057473001		
●	416 RA	1x 1/4"x45
+	851/4 Z	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z	1x 1/8"x89; 1x 3/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89
○	868/4	1x # 2x89; 1x # 3x89
●	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	K 120	1x 50,0x120,0



416 RA T型差替式ドライバー、ラチェット機能とラピダプタークイックリリースチャック付



用途： DIN ISO1173-C6.3およびE6.3、ヴェラコネクションシリーズ1および4に準拠した6.35mm六角差込を備えたビットに適しています

デザイン： ハンドルに組み込まれた細かいギア（80歯、振り幅4.5°）と時計回り/反時計回りの正逆切替レバーを備えたラチェット；DIN ISO1173-C6.3およびE6.3、ヴェラシリーズ1および4、磁気に準拠した6.35mm六角差込を備えたビット用 迅速に片手でビット交換機能を備えたラピダプター付 6.35mm六角ソケット取付

ハンドル： T字型、2種成形、吊り下げ穴

	mm	mm	mm		
05023461001	1/4"	45	44	99	1 25/32"

早回しスリーブ



早回しスリーブにより、ねじ返し中に工具を安全にガイドでき、作業速度が向上。

汎用



DIN ISO 1173-C6、3とE6、3標準の1/4"差し込みビットおよびWeraシリーズ1とシリーズ4のビットに対応。

- 細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業に供される
- 時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー
- 快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されている
- 人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです
- 早回しのための早回しスリーブ
- 安全なボールロック付の6.35mmソケット取付



Kraftform Kompakt 400 RA セット 2



丈夫なテキスタイルポーチに入った9点セット。6.35mmソケット用のラチェット機能を備えた411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー1つ。ソケット8点、6.35mm、Take it easy色分けシステム付：サイズによる色分け。

05023470001		
○	411 A RA	1x 1/4"x45
●	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K 120	1x 50,0x120,0

Kraftform Kompakt 400 RA インチサイズ セット 2



丈夫なテキスタイルポーチに入った9点セット。6.35mmソケット用のラチェット機能を備えた411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー1つ。ソケット8点、6.35mm、Take it easy色分けシステム付：サイズによる色分け。

05057474001		
○	411 A RA	1x 1/4"x45
●	8790 HMA	1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0
	K120	1x 50,0x120,0

411 A RA T型ハンドルアダプタードライバー、ラチェット機能付、6.35mm




用途： 6.35mmソケットおよび6.35mm四角差込接続に対応、ボールロック付

デザイン： ハンドルに組み込まれた細かいギア(80歯、振り幅4.5°)と時計回り/反時計回りの正逆切替レバーを備えたラチェット; 早回しスリーブ

ハンドル： T字型、2種成形、吊り下げ穴

		mm	mm	mm	
05023460001	1/4"	45	44	99	1 25/32"

8790 C Impaktor Deep セット 1

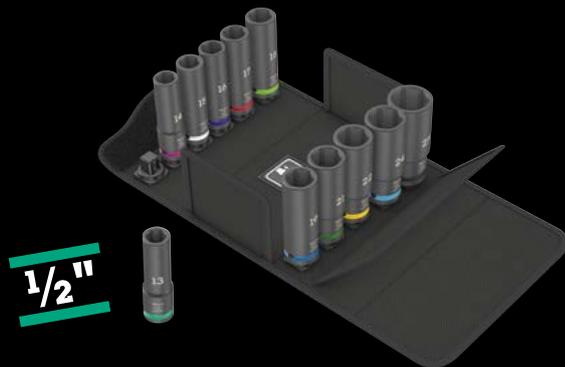


11点セット; 触り心地のよい、コンパクトで頑丈なテキスタイルポーチに収納。小型で軽量なため、持ち運びに便利。

12.7mm差込を備えた11点のImpaktorソケット。12.7mm差込の電動またはエアレンチで使用可能。ロックピン用の穴付; 低位置でのカップリングと突き出たねじ棒のための長いデザイン; 六角の先端形状; クロムモリブデン、マットブラック。Take it easy色分けシステム: サイズによる色分け-必要なビットソケットをすばやく簡単に識別できます。

05004841001			
	8790 C Impaktor Deep	1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

早回しスリーブ

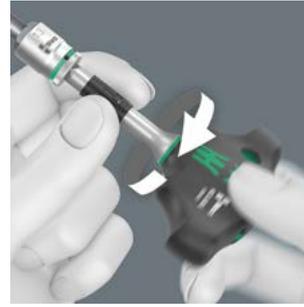

早回しスリーブにより、ねじ返し中に工具を安全にガイドでき、作業速度が向上。

6.35mm四角先端付



411 A RA T型ハンドルは、6.35mmソケットレンチ差込に適している。ソケットレンチは、ボールを介してしっかりとロックされている。

8790 C Impaktor Deep Set 1



電動または空気圧インパクトレンチ用



頑丈な鍛造により、極端な条件下でもImpaktorソケットの耐用年数は平均を上回る。

ロングデザイン



長めに設計されたソケットで、奥まった箇所にも届きます。ボルト軸の作業にも対応できます。

最高品質の見事なフロントデザインを備えたツールトローリー。

- Tool Rebelデザインのツールトローリー
- 二重成形のデザインのため頑丈な設計
- 7つの引き出し（薄型5点、ディープ2点）—うち2つの薄型引き出しには、内装スポンジフォームとツール
- 薄型引き出しの寸法（幅x高さx奥行）：522 x 81 x 398 mm
- ディープ引き出しの寸法（幅x高さx奥行）：522 x 166 x 398 mm
- スライド用ベアリング付引き出し、自動閉鎖
- すべての引き出しにスポンジフォームが付いている
- 引き出しのストップ機能付で傾くリスクを最小限に抑える—開くことができる引き出しは1つだけで、複数の引き出しを同時に引き出すことはできない
- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 内装スポンジフォームに工具がフィットするため、工具を取り出す作業も、快適








次の内装スポンジフォームを含む：

9710



9720

1/4"

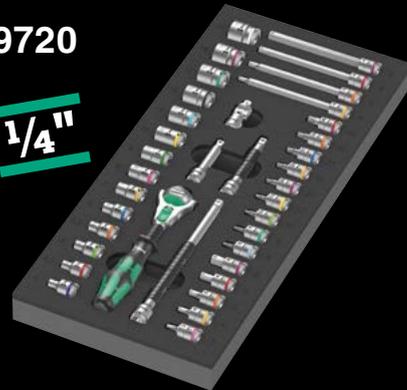

9731




9740



Tool Rebelデザインのツールトrolley。5つの薄型引き出しと2つのディープ引き出しは、工具と材料を効率的に収納可能。二重成形のデザインと完全溶接構造のため頑丈な設計。作業場での日々のハードワークに。4つのヴェラ内装スポンジフォーム付：9710内装スポンジフォームドライバーセット1、9720内装スポンジフォーム8000 A Zyklopラチェットセット1、9731内装スポンジフォーム6003 Jokerメガネスパナセット1、9740内装スポンジフォームL型レンチセット1。

05150130001 1x 9700 Tool Rebel ツールトrolley 1

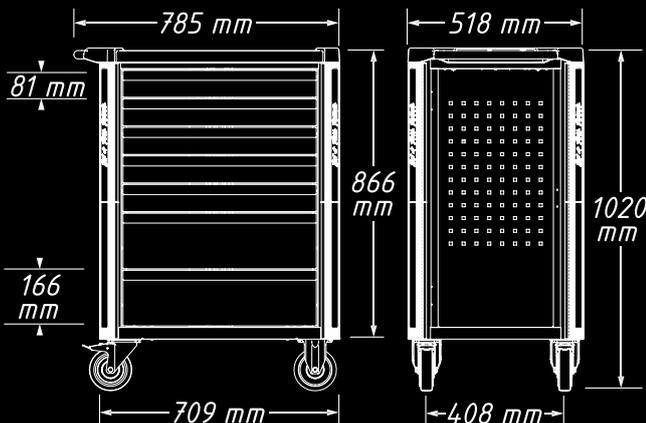

作業場でのハードワークのための丈夫な設計



二重成形のデザインと完全に溶接された構造により、Tool Rebelツールローリーは頑丈になっている。すべての角にセットされたエッジ保護により、信頼性の高い衝撃保護が保証される。

安全なロック、スムーズな動き



2つの回転キャスターにはダブルストップが組み込まれている。装着されたキャスターは確実に転がり落ちるのを防ぎ、装着されたスピンドルキャリアはキャスターが意図せずに回転するのを防ぐ。傾斜面。耐油性と耐酸性の弾性ホイールがスムーズな走行を保証する。保護リングが汚れや糸の侵入を防ぐ。

セキュリティを強化するための詳細な施錠概念



人間工学的に配置されたロックの横方向の位置により、使いやすさが向上し、キーとロックの損傷から守られる。丈夫なロックシステムは、ツールローリーに保管されているツールを不正アクセスから保護する。中央にあるロックはシリンダー錠で開閉する。折畳式鍵2本付。

高負荷



ツールローリーの動的荷重は540kg、静的荷重は1,000 kg、引き出しの荷重は25kg。

9710 内装スポンジフォーム ドライバー セット 1




Tool Rebelツールローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納された18点ツールセット(ドライバー16本、ねじグリップ2つ)。幅×高さ×奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツール付344 x 47 x 392 mm。

05150101001		
⊖	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
⊕	350	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
⊕	350 PH Stubby	1x PH 2x25
⊕	355	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	334	1x 1,2x6,5x150
⊖	335 Stubby	1x 1,0x5,5x24,5
⊕	2050 Micro	1x PH 0x40 ¹⁾
⊖	2035 Micro	1x 0,40x2,5x80
⊖	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ²⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ²⁾
	1441	1x 4,5-6,0x41,0
	1442	1x 6,0-8,5x41,0
	9810	1x 344,0x30,0x392,0

¹⁾ JCS 0 (日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整

²⁾ レーザーチップ無し

9711 内装スポンジフォーム 電気工用絶縁ドライバー セット 1

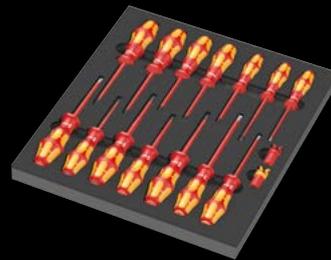

Tool Rebelツールローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納された電気工用絶縁ドライバー16点セット(ドライバー14本、ねじグリップ2つ)。幅×高さ×奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツール付344 x 46 x 392 mm。


05150102001		
⊕	162 iS PH VDE	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 iS PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	165 i PZ/S VDE	1x # 2x100
⊖	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 iS VDE	1x 0,6x3,5x100
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100
	1440	1x 4,5-6,0x41,0
	1442	1x 6,0-8,5x41,0
	9811	1x 344,0x30,0x392,0

¹⁾ レーザーチップ無し

注意: 内装スポンジフォームは、旧モデルのツールローリー05501051001には適合しない。

- 化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム
- 内装スポンジフォームに工具がフィットするため、工具を取り出す作業も、快適
- 撥水・撥油、メンテナンスフリー、掃除も簡単
- 汚れに強いかつ衝撃対応


9712 内装スポンジフォーム トルクドライバー-HF セット 1

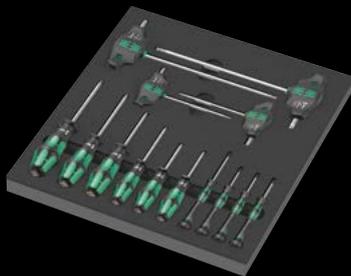

Tool Rebel ツールトロリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたTORX® ネジ保持機能付ドライバー14点セット。幅x高さx奥行(ツールなし) : 344 x 30 x 392 mm、ツール付344 x 45 x 392 mm。

05150103001	
⊕	367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊕	2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60
⊕	467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200
9812	1x 344,0x30,0x392,0


9713 内装スポンジフォーム 六角ドライバー セット 1

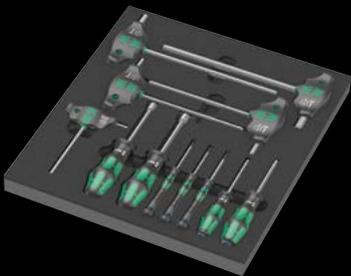

Tool Rebel ツールトロリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納された六角穴付ソケットと六角ドライバーの12点セット。幅x高さx奥行(ツールなし) : 344 x 30 x 392 mm、ツール付344 x 45 x 392 mm。

05150104001	
○	354 1x 3,0x75; 1x 4,0x75
○	2054 Micro 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60
○	454 HF 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
●	395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90
9813	1x 344,0x30,0x392,0


9720 内装スポンジフォーム 8000 A Zyklus 6.35mm ラチェットセット 1



Tool Rebel ツールトロリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたZyklusラチェット37点セット、1/4"。幅x高さx奥行: ツールなし 172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 40 x 392 mm。

05150110001	
○	8000 A 1x 1/4"x152,0
●○	8794 LA 1x 1/4"x150,0
●○	8794 SA 1x 1/4"x75,0
●○	8795 A 1x 1/4"x35,5
●○	8794 A 1x 1/4"x56,0
●	8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊕	8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
○	8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0
9820	1x 172,0x30,0x392,0

9721 内装スポンジフォーム 8000 B Zyklus 9.5mm ラチェットセット 1



Tool Rebel ツールトロリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたZyklusラチェット23点セット、3/8"。幅x高さx奥行: ツールなし 172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 45 x 392 mm。

05150111001	
○	8000 B 1x 3/8"x199,0
●○	8794 SB 1x 3/8"x125,0
●○	8794 LB 1x 3/8"x200,0
●○	8795 B 1x 3/8"x50,0
●○	8794 B 1x 3/8"x76,0
●	8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0
9821	1x 172,0x30,0x392,0

9722 内装スポンジフォーム 8000 C Zyklop 12.7mm ラチェットセット1



Tool Rebelツルトローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたZyklopラチェット31点セット、12.7mm。幅x高さx奥行：工具なし344 x 30 x 392 mm、工具付344 x 51 x 392 mm。

05150112001		
8000 C	1x 1/2"x277,0	
8794 LC	1x 1/2"x250,0	
8794 SC	1x 1/2"x125,0	
8795 C	1x 1/2"x69,0	
8794 C	1x 1/2"x52,0	
8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
8740 C HF	1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
9822	1x 344,0x30,0x392,0	


9723 内装スポンジフォーム Zyklop B 9.5mm ビットソケットセット1



Tool Rebelツルトローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたZyklopラチェット22点セット、3/8"。幅x高さx奥行：ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 39 x 392 mm。

05150113001		
8784 B1	1x 1/4"x3/8"x44,0	
8767 B HF	1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
8740 B HF	1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
9823	1x 172,0x30,0x392,0	

安全な保管と概要

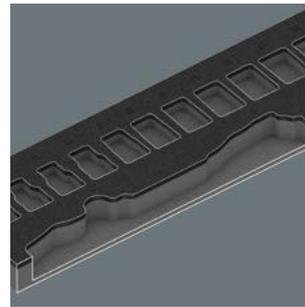

ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取り外す作業も簡単。慎重に設計されたツールの配置により、省スペースの収納と迅速に必要なツールを探すことができる。

9730 内装スポンジフォーム 6000 Joker セット1



Tool Rebelツルトローリー専用2色内装スポンジフォームに収納された6000 Jokerメガネラチェットスパナ11点セット。幅x高さx奥行：ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 47 x 392 mm。

05150120001		
6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
9830	1x 172,0x30,0x392,0	

9731 内装スポンジフォーム 6003 Joker セット1



Tool Rebelツルトローリー専用2色内装スポンジフォームに収納された6003 Jokerメガネスパナ18点セット、Kraftformボトルオープナー1点。幅x高さx奥行：ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツール付344 x 58 x 392 mm。

05150121001		
6003 Joker レンチ	1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
ボトルオープナー	1x 145	
9831	1x 344,0x30,0x392,0	



9732 内装スポンジフォーム 6004 Joker セット 1



Tool Rebel ツールトロリー専用2色内装スポンジフォームに収納された6004 Joker自動調整モンキーラチェットレンチ5点セット。幅x高さx奥行：ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 35 x 392 mm。

05150122001	
	6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117
	6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154
	6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188
	6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224
	6004 Joker XL 1x 19-24 (3/4"-15/16")x256
	9832 1x 172,0x30,0x392,0

9740 内装スポンジフォーム L型レンチ セット 1

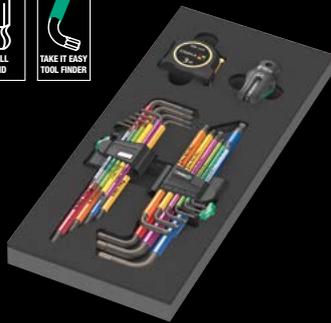

Tool Rebel ツールトロリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたL型レンチ18点セット(六角ネジとTORX®ネジ)、ヴェラマグネット1つとSTABILA®ポケット巻尺(3 m)1つ。幅x高さx奥行：ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 44 x 392 mm。

05150140001	
	1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1
○	950 SPKL Multicolour 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224
	1x 967/9 TX XL Multicolour 1
⊗	967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
⊗	967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224
	1x 9500 1x 48.0
	1x STABILA® ポケット巻尺 BM 100、3 m、item 19570 1x 3000,0
	1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0

2層2色の内装スポンジフォーム



工具を取り外した後、薄い灰色の底部のフォームが露出するため、戻してない工具があればすぐ分かります。

9750 内装スポンジフォーム Kraftform Kompakt と Tool-Check PLUS セット 1



Tool Rebel ツールトロリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納された57点のツールセット (Tool-Check PLUS (39点)、Kraftform Kompakt 60 (16点)、およびフレキシブルシャフト付差替式ドライバー1点)。幅x高さx奥行：ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 59 x 392 mm。

05150150001	
	1x ツールチェックプラス
○	8001 A 1x 1/4"x87.0
●	813 1x 1/4"x78
⊗	889/4/1 K 1x 1/4"x50
○	870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
⊕	851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 Z 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25
⊖	800/1 TZ 1x 1.0x5.5x25
	1x クラフトフォーム コンパクト 60
●	816 R 1x 1/4"x119
⊕	851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊗	867/4 Z TORX® B0 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
⊖	800/4 Z 1x 1.0x5.5x89
○	840/4 Z 1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89
	K 70 1x 50.0x70.0
	1x 393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー
●	1x 1/4"x173,5
	1x 9850 1x 172,0x30,0x392,0


9780 内装スポンジフォーム KNIPEX プライヤー セット 1



Tool Rebelツールトローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたプライヤー3点セット (1xKNIPEXコンビネーションプライヤー、クロームメッキ、1xKNIPEX Cobra®ハイテクウォーターポンププライヤー、クロームメッキ、1つのKNIPEX/ハイレバレッジダイアゴナルカッター、クロームメッキ)。幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 38 x 392 mm。

05150180001	
	KNIPEX コンビネーション プライヤー 03 05 180 1x 180
	KNIPEX Cobra® ハイテクウォーターポンププライヤー 87 05 250 1x 250
	KNIPEX ハイレバレッジ電気工事用ニッパー 74 05 160 1x 160
9880	1x 172,0x30,0x392,0

9781 内装スポンジフォーム KNIPEX プライヤー セット 2

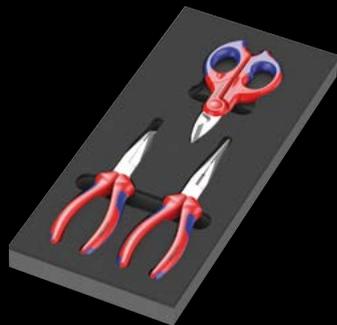

Tool Rebelツールトローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたプライヤー3点セット (1xKNIPEX平丸型サイドカッティングプライヤー (口ばし型プライヤー)、1xKNIPEXメカニック用プライヤー、1xKNIPEX電気工事用ニッパー)。幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 38 x 392 mm。

05150181001	
	KNIPEX 平丸型カッティングプライヤー (くちばし型プライヤー) 26 15 200 1x 200
	KNIPEXメカニック用プライヤー 38 25 200 1x 200
	KNIPEX 電気工事用ニッパー 95 05 155 1x 155
9881	1x 172,0x30,0x392,0


9782 内装スポンジフォームハンマーセット 1



Tool Rebelツールトローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたツール6点セット (PICARD®リベットハンマー (500 gr) 1本、4つに色分けされたRENNSTEIGピンパンチ、RENNSTEIGフラットコールドタガネ1本)。幅x高さx奥行: ツールなし172 x 30 x 392 mm、ツールあり172 x 35 x 392 mm。

05150182001	
	PICARD® リベットハンマー 500g、0000101-500 1x 500,0
○	RENNSTEIG ピンパンチ 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150
●	RENNSTEIG 平タガネ 310 250 1 1x 25,0x13,0x23,0
9882	1x 172,0x30,0x392,0

9783 内装スポンジフォームPFERD やすり セット 1

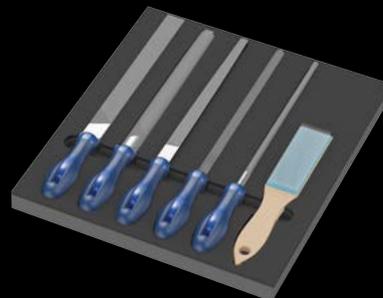

Tool Rebelツールトローリー専用2層2色の内装スポンジフォームに収納されたやすり6点セット (PFERDやすりスクエアPF1142 250 H2 1つ、PFERDやすり半円形PF 1152SP 250 H2 1つ、PFERDやすりラウンドPF1162 250 H2 1つ、PFERDやすりハンドタイプPF1112 250 H2 1つ、PFERDやすりスリースクエア PF 1132 250 H2 1つ、PFERDスクラッチブラシHBF ST 0.15 1つ)。幅x高さx奥行: ツールなし344 x 30 x 392 mm、ツール付344 x 42 x 392 mm。

05150183001	
	PFERD やすり スクエア PF1142 250 H2 1x 250
	PFERD やすり 半円形 1152SP 250 H2 1x 250
	PFERD やすり ラウンド 1162 250 H2 1x 250
	PFERD やすり ハンドタイプ 1112 250 H2 1x 250
	PFERD やすり スリースクエア 1132 250 H2 1x 250
	PFERD スクラッチブラシ HBF 鋼線 0.15 1x 232
9883	1x 344,0x30,0x392,0

当社は、本カタログに記載されている製品の特徴、種類及び履行に関して、予告なしで変更する権利があります。印刷のエラーやミスに対する責任は負いません。



Wera Tools Japan G.K.
Japan
Tel.: +81-3-3915-2555
E-Mail: frank.yang@wera.de

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de